


LED AUFBAU-/PENDELLEUCHE QUADRATISCH

BAUFORM AB42 (vormals 3842)

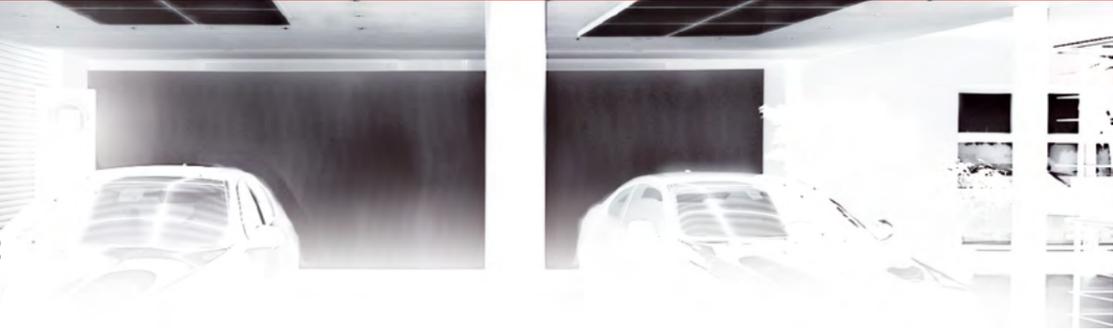

TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper

Montageart: Aufbau-/Pendelmontage
Material: Stahlblech
Farbe: Weiß (RAL 9003), Schwarz (RAL 9005), Silbergrau (RAL 9006)

Elektrotechnik

Betriebsgerät: integriert
Spannung: 220 - 240 V
Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C

Lichttechnik

Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 50.000 Std. (L80 B20)
Lichtaustritt: direkt

Optisches System

O opale Abdeckung
M mikroprismatische Abdeckung

Prüfungen

Schutzart: IP40
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK02
Energieeffizienzklasse: C

Optional

Tunable White: auf Anfrage
Notlicht: auf Anfrage
Treiber: auf Anfrage 1-10 V

Zubehör

Seilaufhängung 1500 mm
(muss separat bestellt werden)

Maße	Bauform	Artikel	Optik	Treiber	Montage	Farbe	Schutzart	Lumen	Lichtfarbe	Wattage	L	B	H
310 x 310 mm	AB42XS	AB42XSa.1483				W		1215 lm	3000 K	14 W	310	310	62
		AB42XSa.1484	.O	.S	0	B	1	1290 lm	4000 K	25 W			
		AB42XSa.2583	.M	.D	4	S		2375 lm	3000 K				
		AB42XSa.2584				R		2500 lm	4000 K				
550 x 550 mm	AB42S	AB42Sa.3883				W		3800 lm	3000 K	38 W	550	550	62
		AB42Sa.3884	.O	.S	0	B	1	3990 lm	4000 K				
			.M	.D	4	S							
						R							
1052 x 300 mm	AB42M	AB42Ma.3883				W		3800 lm	3000 K	38 W	1052	300	62
		AB42Ma.3884	.O	.S	0	B	1	3990 lm	4000 K				
			.M	.D	4	S							
						R							

AB42Xa.xx83
CRI80, 3000K
AB42Xa.xx84
CRI80, 4000K

.O Opal
.M Mikroprismatisch

S schaltbar
.D DALI

0 Aufbau
4 Pendel

W Weiß
B Schwarz
S Silbergrau
R nach RAL


1 - IP40

Technische Änderungen vorbehalten


Maßangaben in mm



Farboptionen:

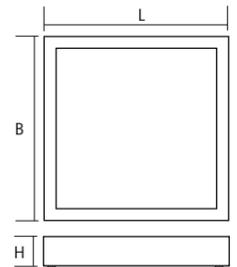

LICHTVERTEILUNGSKURVE 38 Watt
(AB42a.3884.0.50W1)

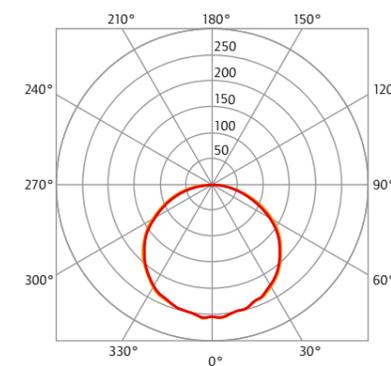

■ Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°
■ Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

