

Art. Nr: PL45Ma.5183.LSi.D4R1

Technische Daten/Bestelldaten**Leuchtkörper**

Montageart: Pendelleuchte

Maße (Angabe in mm):

A1: 125 / H1: 22 / H2: 37 / L1: 1286 / Y: 1126

Gewicht: 3.8 kg

Material: Stahlblech

Farbe: nach RAL

**Elektrotechnik:**

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -20,00 bis +35,00 °C

Lichttechnik:

Optisches System: Low Glare Raster silber

Leistungsaufnahme: 51 W

Farbtemperatur: 3000 K

Lichtstrom: 5909 lm


Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 72.000h (L80 / B10)

Binning: SDCM<3

Ausstrahlwinkel: 80° °

Blendbegrenzung: UGR<19

**Prüfungen:**

Schutzart: IP40

Schutzkasse: I

Schlagschutz: IK06

Energieeffizienzklasse: C

Länderkennzeichnung: CE

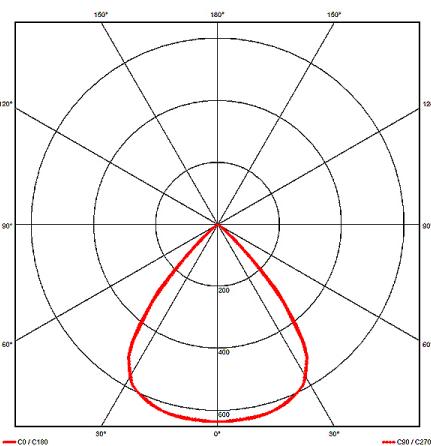
Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Brutto-preis: 539.70 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153609157

**Bemerkungen:**

Y-Seilaufhängung 1m inkl., Deckenbachlachin exkl.