argon Aufbauleuchte AB21, 30 Watt, LED, DALI

Art. Nr: AB21Sa.3084.LS.D4G0

Technische Daten/Bestelldaten

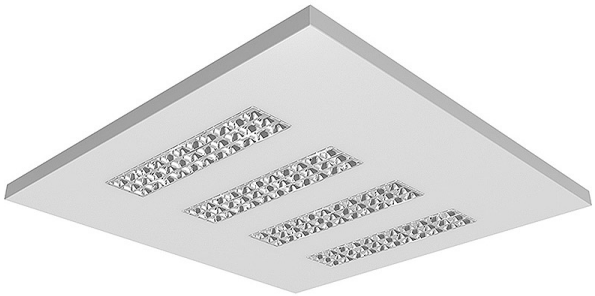

Leuchtkörper

Montageart: Pendelleuchte
Maße (Angabe in mm):
A1: 620 / H1: 25 / L1: 620 /
Material: Stahlblech
Farbe: silbergrau (RAL9006)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI
Netzfrequenz: 50-60 Hz
Netzspannung: 220-240 V
Umgebungstemperatur: -10,00 bis +40,00 °C

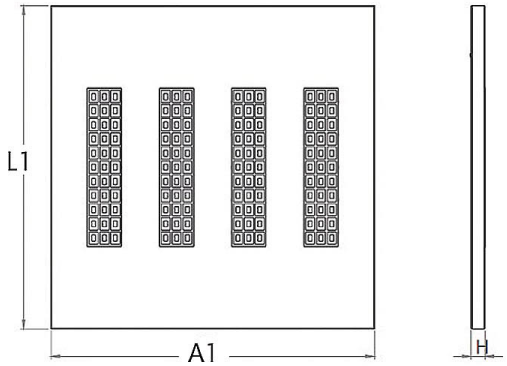

Lichttechnik:

Optisches System: Low Glare Raster silber
Leistungsaufnahme: 30 W
Farbtemperatur: 4000 K
Lichtstrom: 3300 lm
Lichtverteilung: direkt strahlend
Farbwiedergabe: CRI>80
Lebensdauer: 50.000h (L80 / B10)
Binning: SDCM<3
Blendbegrenzung: UGR<16

Prüfungen:

Schutzart: IP20
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK02
Energieeffizienzklasse: C
Länderkennzeichnung: CE
Sicherheitskennzeichen: F
Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s
Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen
Bruttopreis: 269.00 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)
EAN: 4058153621104

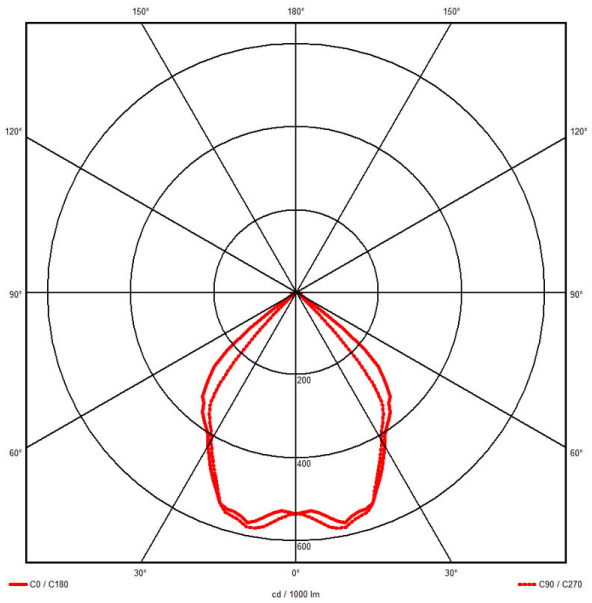

Bemerkungen:

inkl. Seilaufhängung

argon lighting GmbH · Zieglerstraße 19 · 33161 Hövelhof
Fon 05257.9 88 90-0 · Fax 05257.9 88 90-45 · E-Mail info@argon-lighting.de

Alle technischen Daten sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen und Lichtverteilungskurven sind beispielhaft und können in Einzelfällen abweichen.