

Art. Nr: EB10Ma.1583.M.D1W0

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Einbau- / Einlege- / Deckenleuchte

Maße (Angabe in mm):

A1: 185 / H1: 85 / L1: 1248 /

Gewicht: 4 kg

Material: Stahlblech

Farbe: Weiß (RAL 9003)



Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -20,00 bis +25,00 °C

Lichttechnik:

Optisches System: mikroprismatische Abdeckung

Leistungsaufnahme: 15 W

Farbtemperatur: 3000 K


Lichtstrom: 1948 lm

Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h (L90 / B20)

Binning: SDCM<3

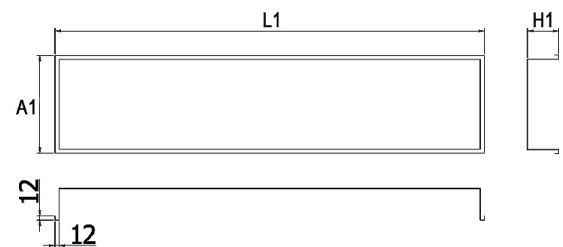

Prüfungen:

Schutzart: IP40

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK02

Energieeffizienzklasse: D

Länderkennzeichnung: CE

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 283.80 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153652528

Bemerkungen:

* Lumenwerte für die opale Variante

- Mikroprismatik und Doppelparabolraster können um bis zu +/- 15%

