


BlueBridge ermöglicht eine einfache intuitive Steuerung von Leuchten in einer DALI Installation über Bluetooth (LowEnergy 4.1) von den meisten Tablet oder Smartphones. Die BlueBridge benötigt keine externe Stromversorgung und ist mit den extrem kleinen Abmessungen nahezu überall in eine DALI Installation zu integrieren.



TECHNISCHE DATEN

- Läuft unter Android (4.4 oder höher) und iOS
- Keine externe Stromversorgung notwendig
- Über „Push-to connect“ einfach zu installieren und zu verwenden
- Einfacher DALI Netzwerkscan
- Automatische Inbetriebnahme
- Automatisches Wiederverbinden von Bluetooth Geräten im Netzwerk
- DALI Spannung: 12 - 25 V DC
- DALI-Verbrauch: < 10 mA
- Systemleistung: < 0,25 W
- IEC Klasse II
- Abmessung: 50 x 35 x 15 mm

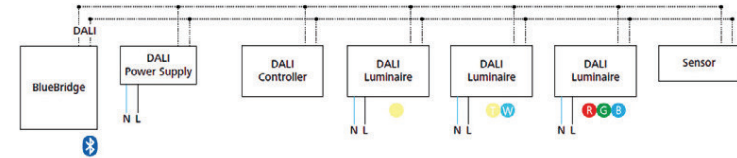