

Montageanleitung / Bedienungsanleitung



Gültig für die Bauformen:

O6232

O6237

O6245

Allgemeine Sicherheitshinweise

Entpacken Sie das Produkt vorsichtig und prüfen alles auf Unversehrtheit und Vollständigkeit. Überprüfen Sie das Produkt auf Beschädigungen z.B. an Schutzabdeckung, Kabel oder Leuchtgehäuse. Defekte oder schadhafte Bauteile müssen vor der Inbetriebnahme ausgetauscht werden.

Die Installation darf ausschließlich durch lizenziertes und qualifiziertes Elektrofachpersonal durchgeführt werden. Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verhindern, schalten Sie vor Installation, Ersatz oder Wartung die Stromzufuhr ab. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Installation und Anwendung aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt dient ausschließlich zur Beleuchtung und darf keinen starken, mechanischen Beanspruchungen oder starker Verschmutzung ausgesetzt werden. Das Produkt darf weder geöffnet, verändert oder in jeglicher nicht bestimmungsmäßiger Weise modifiziert werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch falsche Anwendung oder Veränderung der Leuchte entstehen.

Reinigung und Wartung

Überprüfen Sie für Reinigungs- und Wartungsarbeiten die Spannungsfreiheit der Leuchten. Bei Bedarf stauben Sie die Leuchte mit einem weichen trockenen Tuch ab. Stärkere Verschmutzungen wie Fett oder ähnliches entfernen Sie mit einem leicht feuchten Tuch, lauwarmem Wasser (< 50°C) oder milden Reinigungsmitteln. Niemals Reinigungsmittel mit Scheuermitteln oder Lösungsmittel verwenden.



Entsorgung

Elektrische und elektronische Geräte, sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.

Erklärung Symbole und Hinweise



Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Installation und Anwendung aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf.



Die Installation darf ausschließlich durch lizenziertes und qualifiziertes Elektrofachpersonal durchgeführt werden.



Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verhindern, schalten Sie vor Installation, Ersatz oder Wartung die Stromzufuhr ab. Lassen Sie die Leuchte abkühlen.



Öffnen oder zerlegen Sie die Leuchte nicht. Dies kann zu Fehlfunktionen oder Versagen der Leuchte führen.




Berühren Sie niemals den LED Chip der Lichtquelle. Dies kann zu Fehlfunktionen oder Versagen der Leuchte führen.



Die Lichtquelle ist nicht austauschbar. Die gesamte Leuchte muss ersetzt werden.



Die Lichtquelle ist ohne dauerhafte Beschädigung der Leuchte austauschbar durch den Endanwender.




Die LED-Lichtquelle ist von einer qualifizierten und durch den Hersteller autorisierten Person austauschbar.



Das Vorschaltgerät ist vom Endnutzer austauschbar.



Das Vorschaltgerät ist von einer qualifizierten und durch den Hersteller autorisierten Person austauschbar.



Das Vorschaltgerät ist nicht austauschbar.


Technische Daten der Leuchte

Artikelnummer						Technische Daten		
Artikel	Optisches System	Treiber	Montage	Farbe	Schutzart	Farbtemperatur	Wattage	Maße D1xH1
O6232a.MW8C	PMZ	S/D	0	W	5	3000/4000	18W	320x71 mm
O6237a.MW8C	PMZ	S/D	0	W	5	3000/4000	24W	370x71 mm
O6245a.MW8C	PMZ	S/D	0	W	5	3000/4000	30W	450x71 mm

Montagepunkte

Artikel	Montagepunkte (Abstand A in mm)
O6232a.MW8C	225
O6237a.MW8C	261
O6245a.MW8C	323

Technische Zeichnungen

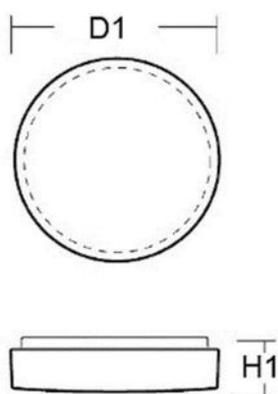


Einsatzbereiche



Gültige Symbole




1

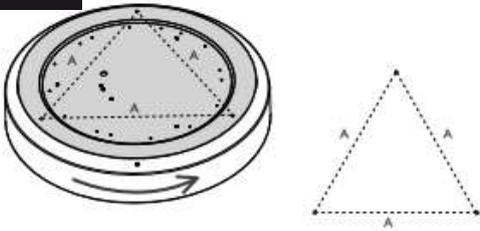


Öffnen Sie die Leuchte durch vorsichtiges Drehen der Abdeckung. Montagepunkte entnehmen Sie der Tabelle auf Seite 3.

2

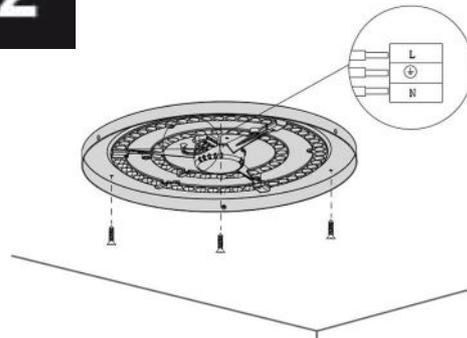


Befestigen Sie die Grundplatte der Leuchte an der Decke und schließen Sie die Leuchte fachgerecht an.

3



Befestigen Sie die opale Abdeckung durch eine Drehung an der Grundplatte.

4

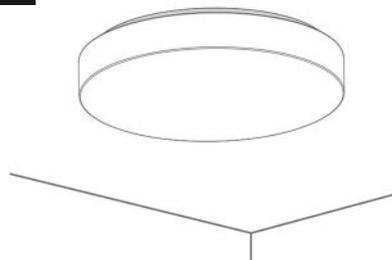

Legende Symbole

(jeweils für die Bauform gültige Symbole auf Seite 3)

	Elektrische Spannung		Schutzart IP20
	Notlichtausführung		Schutzart IP40
	Montage an normal entflammaren Baustoffen		Schutzart IP43
	Montage an leicht entflammaren Baustoffen ¹⁾		Schutzart IP44
	Einsatz ausschließlich im Innenbereich		Schutzart IP54
	Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich		Schutzart IP65
	Einsatz auch im ungeschützten Außenbereich		Schutzart IP66
			Schutzart IP67
			Schutzart IP69

argon lighting GmbH
Zieglerstr. 19
D-33161 Hövelhof

Mail: info@argon-lighting.de
Internet: www.argon-lighting.de
Tel: +49 (0) 5257 – 98890 - 0

1) Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur (EN 60598-2-24). Zur Montage an leicht entflammaren Materialien, in feuergefährdeten Betriebsstätten und in Umgebungen, in denen die Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.